


Kochrezept: Firmware-Update Ubiquiti-Station

DD1KU 14.06.16

- Einloggen in die Ubiquiti-Station
- Ermittlung der Firmware-Version (unter Main)★
- In diesem Beispiel wird die Version „v.5.6.6 (XW)“ verwendet!
- Ältere Hardware hat die Version v.X.X.X (XM)!
- Neue Firmware auf Euren PC downloaden.
- Wo es die gibt, wird auf der nächsten Seite beschrieben.

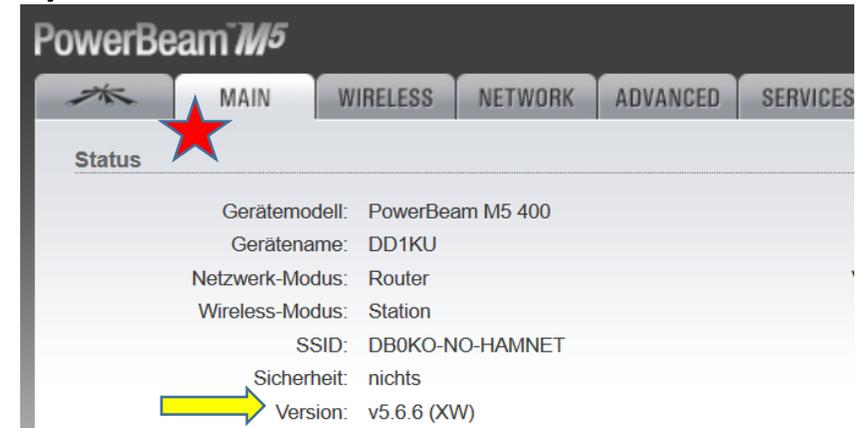


Kochrezept: Firmware-Update Ubiquiti-Station

DD1KU 14.06.16


- Die aktuelle Firmware findet Ihr in der DBØKO-Cloud (**HamNet-Zugang erforderlich!**)
- Hier ist der Link: [ftp://44.225.57.99/AFU_Datenbank/HamNet/UBNT Firmware/Aktuell/](ftp://44.225.57.99/AFU_Datenbank/HamNet/UBNT_Firmware/Aktuell/)
- Die aktuelle XW oder XM-Version downloaden. In unserem Beispiel ist das die XW-Version!
PS: Wenn ihr die falsche Version auswählt, ist ein Update nicht möglich!

In der Ubiquiti-Station auf den Reiter „System“ wechseln! 

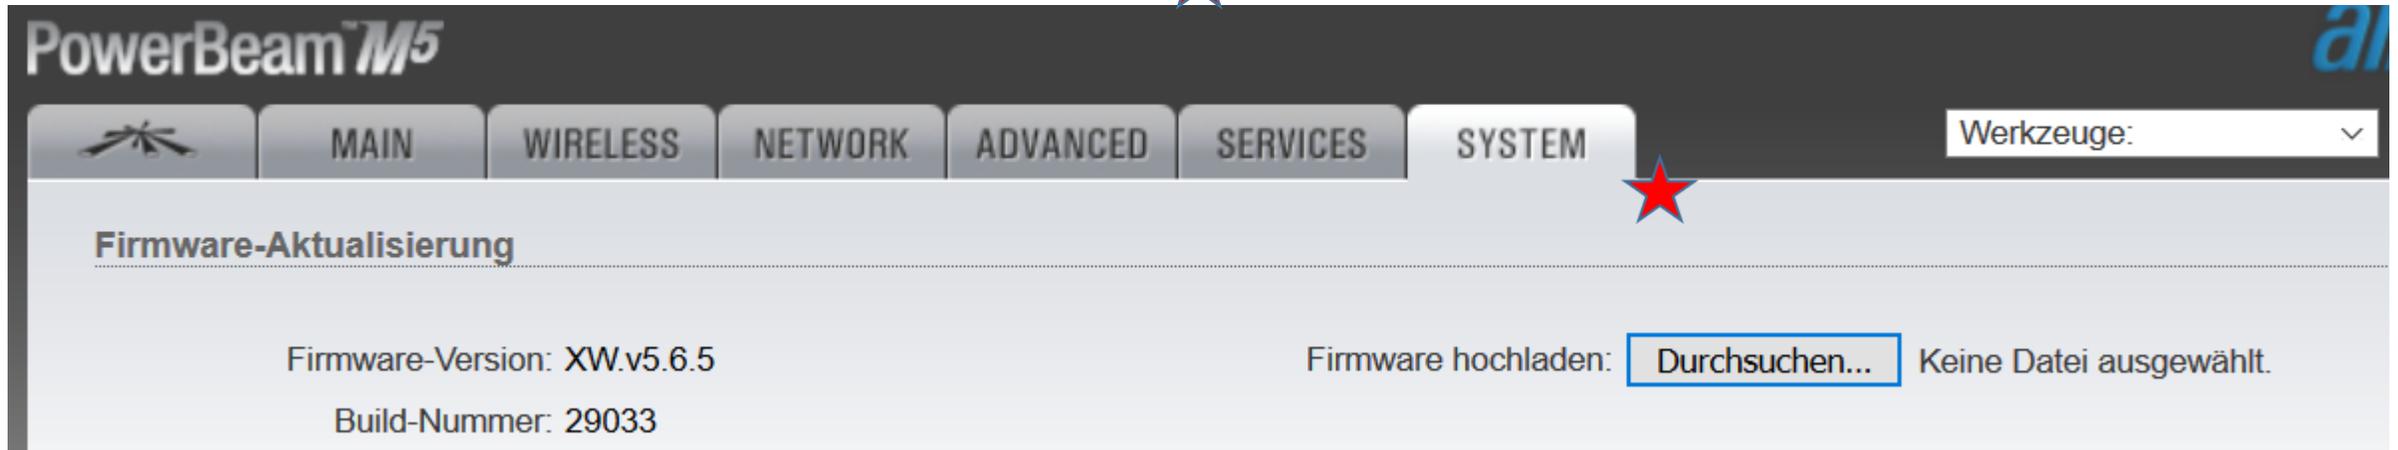

The screenshot shows the Ubiquiti PowerBeam M5 web interface. The top navigation bar includes tabs for MAIN, WIRELESS, NETWORK, ADVANCED, SERVICES, and SYSTEM. The SYSTEM tab is selected and highlighted with a red star. Below the navigation bar, the page title is "Firmware-Aktualisierung". The current firmware version is "XW.v5.6.5" and the build number is "29033". The "Firmware hochladen:" section shows a "Durchsuchen..." button highlighted with a blue box and a red star, followed by the text "Keine Datei ausgewählt.".


 Button „Durchsuchen...“ drücken und die Datei (XW V.....bin ) auswählen, die Ihr eben heruntergeladen habt

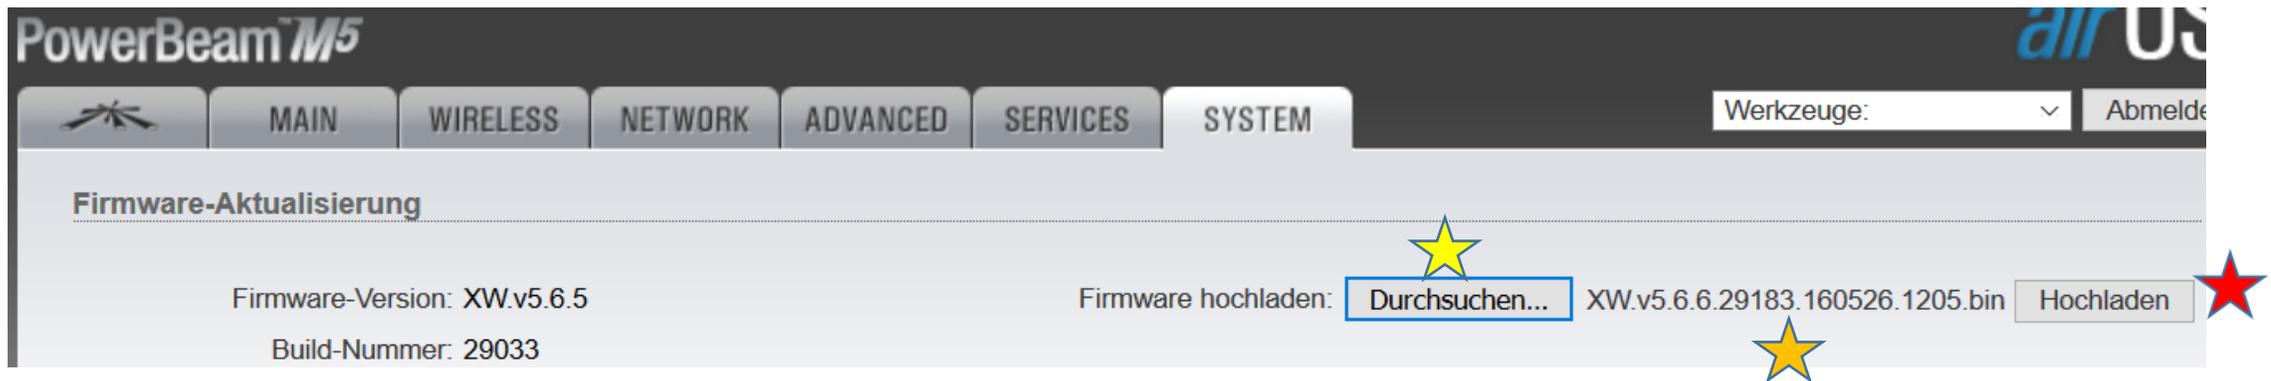

The screenshot shows the Ubiquiti PowerBeam M5 web interface. The top navigation bar includes tabs for MAIN, WIRELESS, NETWORK, ADVANCED, SERVICES, and SYSTEM. The SYSTEM tab is selected and highlighted with a red star. Below the navigation bar, the page title is "Firmware-Aktualisierung". The current firmware version is "XW.v5.6.5" and the build number is "29033". The "Firmware hochladen:" section shows a "Durchsuchen..." button highlighted with a blue box and a yellow star, followed by the file name "XW.v5.6.6.29183.160526.1205.bin" and a "Hochladen" button highlighted with a red star.

Button „Hochladen“ drücken => die neue Firmware wird in die Ubiquiti geladen. Dieser Vorgang wird mit einem Hinweis-Text gemeldet! Ist der Hochlade-Vorgang beendet erscheint der Hinweistext (siehe nächste Seite)


Die Firmware ist hochgeladen und kann nun mit dem Button „Aktualisieren“  aktiviert werden!

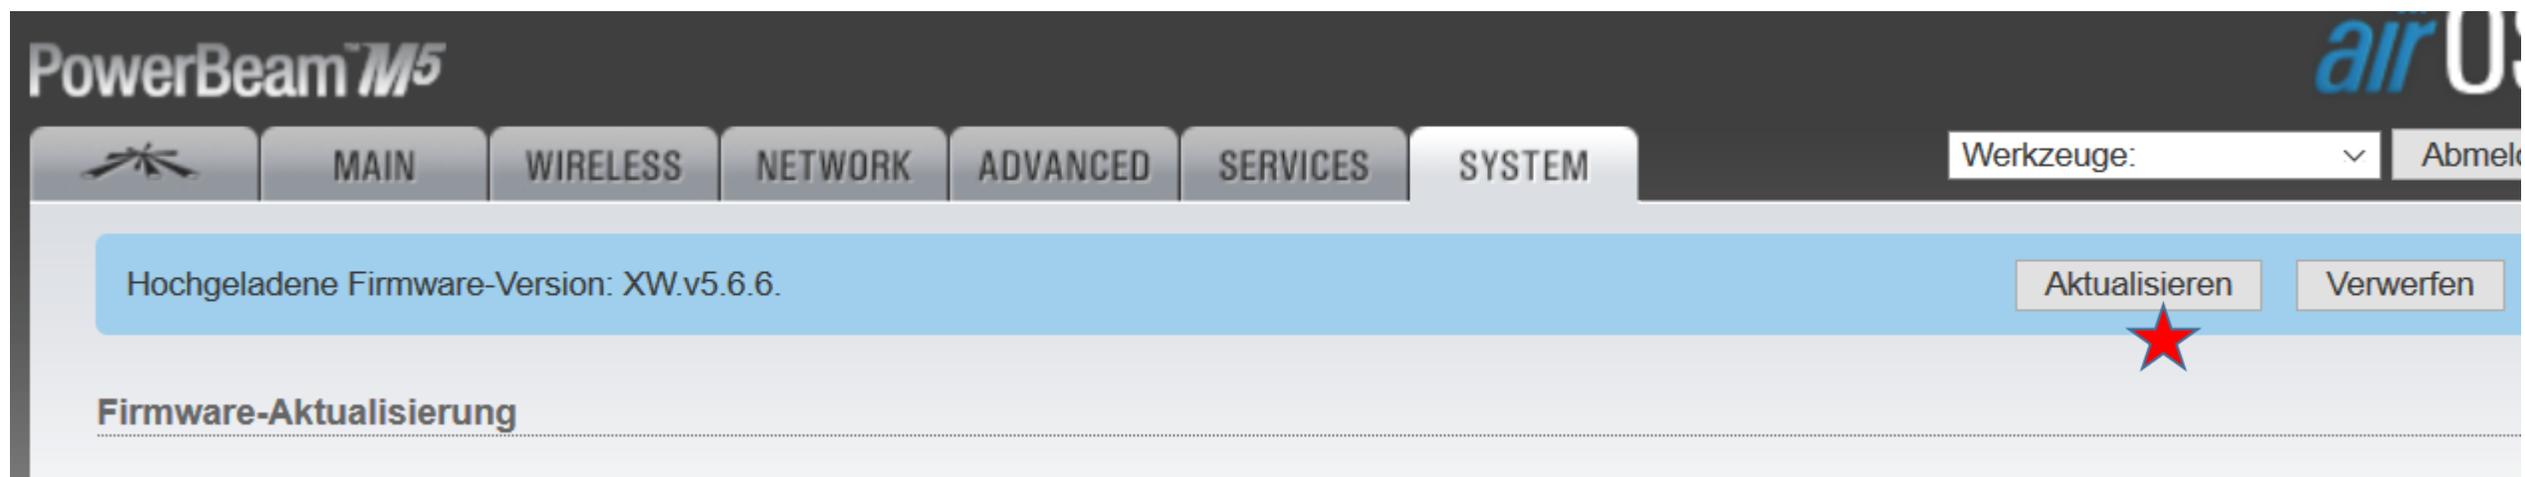

The screenshot shows the 'SYSTEM' tab of the PowerBeam M5 web interface. A blue notification bar at the top displays 'Hochgeladene Firmware-Version: XW.v5.6.6.' and contains two buttons: 'Aktualisieren' (highlighted with a red star) and 'Verwerfen'. Below the notification bar, the section 'Firmware-Aktualisierung' is visible.

Der Aktualisierungsvorgang kann einige Minuten dauern! Es muss unbedingt der eingblendete Hinweistext beachtet werden!


Ist der Vorgang abgeschlossen, überprüft man auf der Main-Seite, ob die korrekte Version installiert ist! 

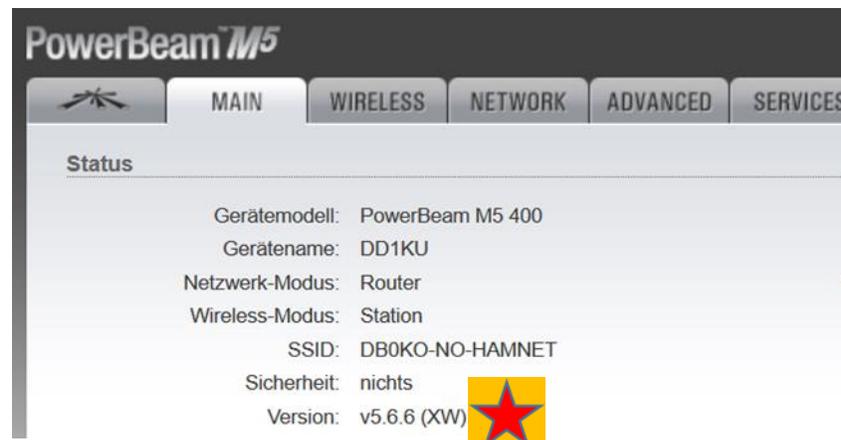

The screenshot shows the 'MAIN' tab of the PowerBeam M5 web interface. The 'Status' section displays the following information:


Gerätemodell:	PowerBeam M5 400
Gerätename:	DD1KU
Netzwerk-Modus:	Router
Wireless-Modus:	Station
SSID:	DB0KO-NO-HAMNET
Sicherheit:	nichts
Version:	v5.6.6 (XW) 

Man kann die neue Firmware natürlich auch von der Ubiquiti-Download-Seite (www.ubnt.com) laden.

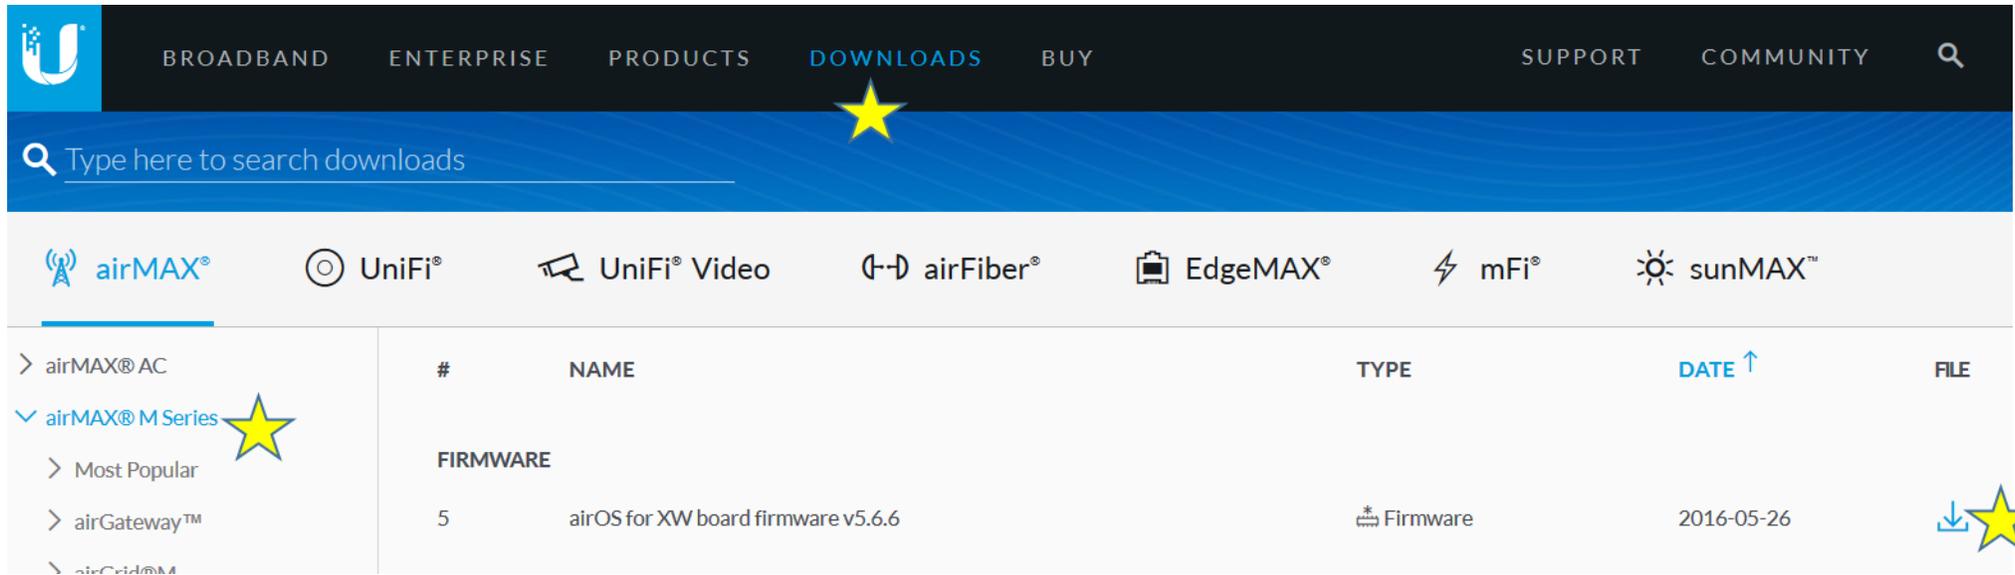

The screenshot shows the Ubiquiti website's 'Downloads' section. The navigation bar includes 'BROADBAND', 'ENTERPRISE', 'PRODUCTS', 'DOWNLOADS' (highlighted with a yellow star), and 'BUY'. Below the navigation bar is a search bar with the text 'Type here to search downloads'. The main content area features a list of product categories: 'airMAX®', 'UniFi®', 'UniFi® Video', 'airFiber®', 'EdgeMAX®', 'mFi®', and 'sunMAX™'. Under 'airMAX®', there is a sub-menu with 'airMAX® AC', 'airMAX® M Series' (highlighted with a yellow star), 'Most Popular', 'airGateway™', and 'airCid@M'. The 'airMAX® M Series' section contains a table of firmware downloads.

#	NAME	TYPE	DATE ↑	FILE
5	airOS for XW board firmware v5.6.6	Firmware	2016-05-26	 

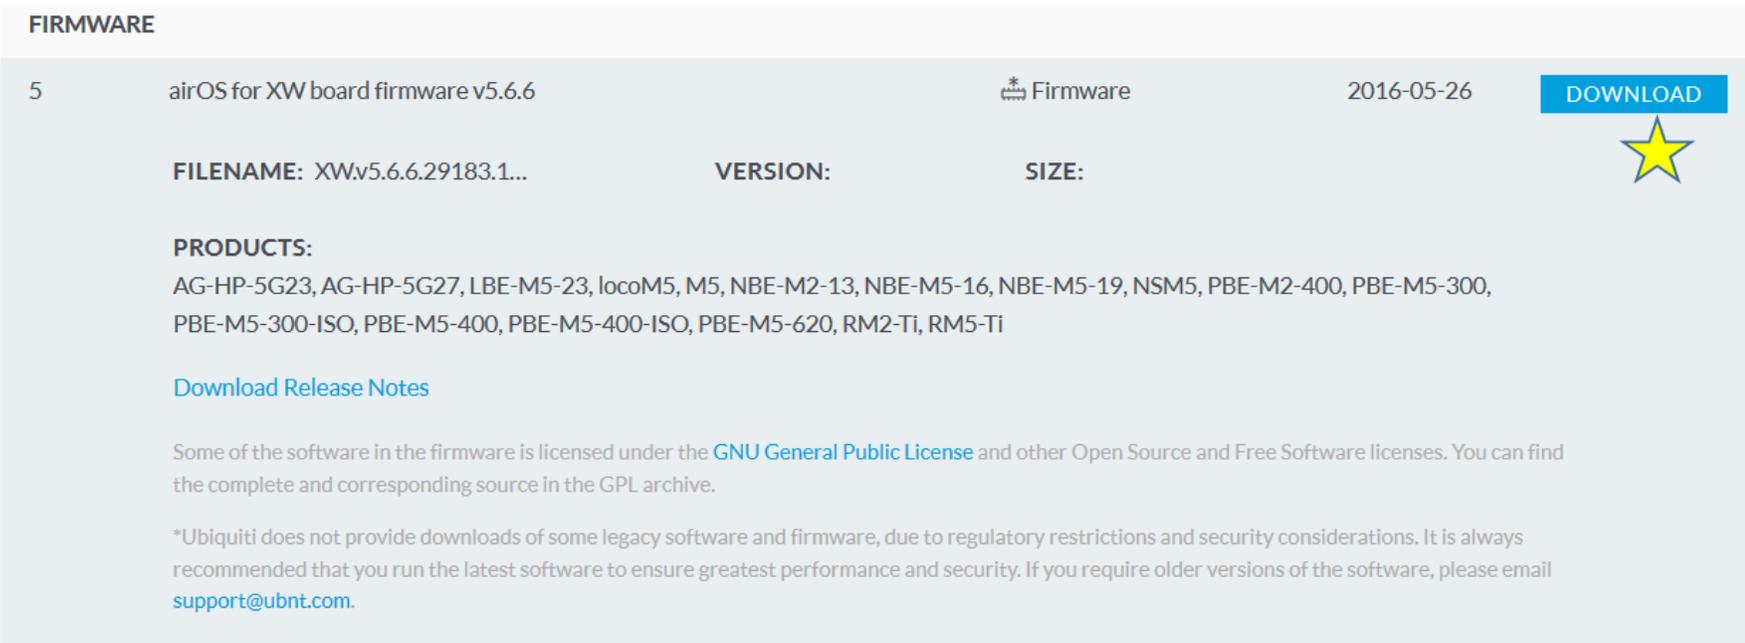

The detailed view shows the following information for the 'airOS for XW board firmware v5.6.6' download:

- FILENAME:** XW.v5.6.6.29183.1...
- VERSION:**
- SIZE:**
- PRODUCTS:** AG-HP-5G23, AG-HP-5G27, LBE-M5-23, locoM5, M5, NBE-M2-13, NBE-M5-16, NBE-M5-19, NSM5, PBE-M2-400, PBE-M5-300, PBE-M5-300-ISO, PBE-M5-400, PBE-M5-400-ISO, PBE-M5-620, RM2-Ti, RM5-Ti
- [Download Release Notes](#)
- Some of the software in the firmware is licensed under the [GNU General Public License](#) and other Open Source and Free Software licenses. You can find the complete and corresponding source in the GPL archive.
- *Ubiquiti does not provide downloads of some legacy software and firmware, due to regulatory restrictions and security considerations. It is always recommended that you run the latest software to ensure greatest performance and security. If you require older versions of the software, please email support@ubnt.com.